


Kytola® soikioratasmittari malli SRx on kehitetty kiertovoiteluöljyn virtausmittaukseen vaativissa teollisuusympäristöissä.

SRx-mittareiden tekniikka perustuu todellisen tilavuusvirtauksen mittaukseen, joka takaa aina virheettömän virtausmäärän koko mittausasteikolla öljyn lämpötila- ja viskositeettimuutoksista riippumatta.



- Öljylle
- Monikanavamalli
- Maks. 6 L/min
- Läpinäkyvä kansi
- Kytola kela- tai NAMUR-anturit
- G- tai NPT-liitännät
- Virtauksenasetteluventtiilit
- ATEX-versio (II 2GD c TX) optiona

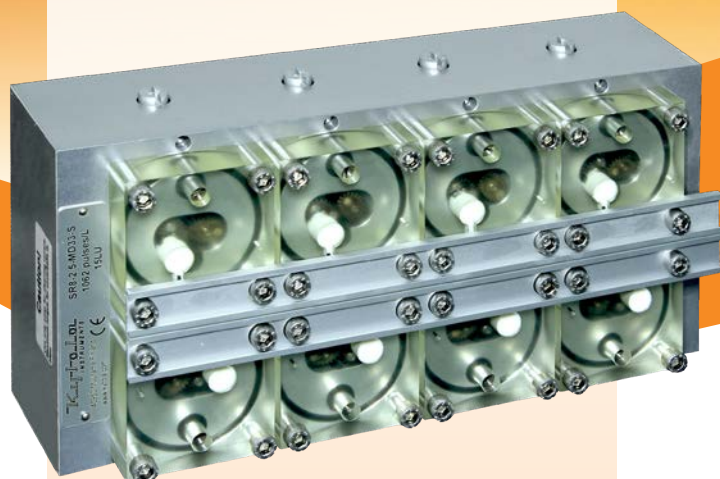

SOIKIORATASMITTARI SRx

OMINAISUUDET

Laaja viskositeettialue
30 – 1000 cSt

Riippumaton viskositeetti- ja
lämpötilamuutoksista

Läpinäkyvän kannen ansiosta öljyn
virtaus näkyy selkeästi

Pulssilähtö

Vankka rakenne

Huoltoventtiilit mahdollistavat
käytönaikaisen huollon

TYYPILLISET SOVELLUKSET

Kiertovoiteluöljyn mittaus

Teollisuuden öljyvirtausmittaukset

Prosessinvalvonta

