


Muuttuva-aukkoinen virtausmittari ExK on Malli E:n moniputkiversio. Se sopii erinomaisesti pienten neste- ja kaasuvirtausten mittaukseen ja pursotukseen.

Se soveltuu rakenteensa puolesta käytettäväksi paikoissa, joissa ulkoisen korroosion uhka on olemassa.

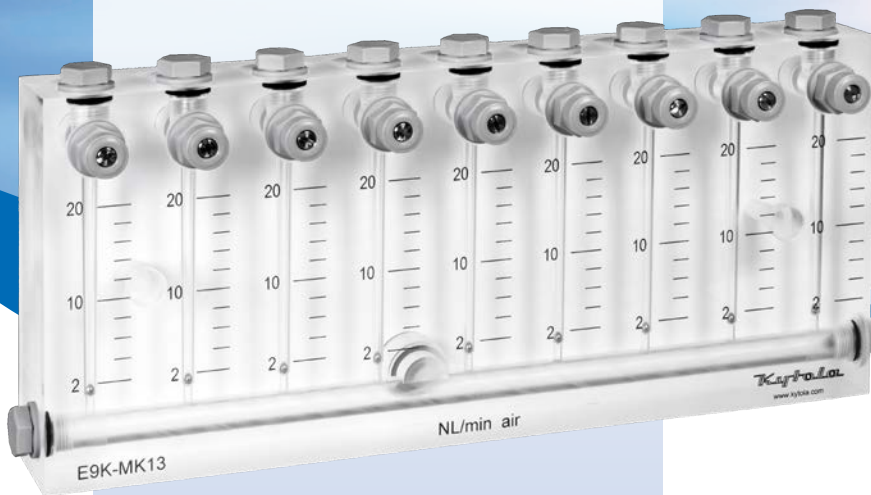

VIRTAUSMITTARI ExK

- Kaasuille ja nesteille
- Runsaasti mittausalueita
- Max 12 mittauspistettä
- Selkeä, helppolukuinen asteikko

OMINAISUUDET

Akryyllirunko

Virtauksenasetteluventtiili

TYYPILLISET SOVELLUKSET

Vesi- ja kaasupursotus

Suojakaasumittaukset

Muut neste- ja kaasuvirtaukset

ERIKOISRAKENTEET

Vakiosta poikkeavat asteikko-merkinnät

Venttiilien käsinupit


Viton®- tai EPDM-tiivisteet

Malli	ExK	ExH
Venttiilin runko ja tulpat	Nylon	AISI 316
Venttiilin neula	AISI 316	AISI 316
Paino (per mittausputki)	170 g	200 g
Runko	Akryyli (PMMA)	
Tiivisteet	Nitriilikumi (*Viton®, EPDM)	
Maksimipaine	20 bar (30 bar / 30°C)	
Maksimilämpötila	+75°C	
Liitännät	G 1/4" lähtö, G 1/2" tulo	
Tarkkuus	±5% F.S. (H ₂ O, +20°C)	

* Erikoistilauksesta

E - - 		
Putket		
Putkien lukumäärä (2–12)	x	
Materiaali (venttiilin runko ja tulpat)		
Nylon	K	
AISI 316	H	
Mittausalue		
H ₂ O	Ilma NL/min	
2 – 15 mL/min	0.1 – 0.8	2K*
2.5 – 30 mL/min	0.1 – 1.2	2L*
5 – 50 mL/min	0.2 – 1.7	2M*
10 – 80 mL/min	0.4 – 2.6	2N*
0.01 – 0.11 L/min	0.5 – 5	3K*
0.02 – 0.18 L/min	0.5 – 6.5	3L*
0.025 – 0.3 L/min	0.5 – 9	3M*
0.05 – 0.45 L/min	1 – 12	3N*
0.05 – 0.5 L/min	2 – 20	4B*
0.1 – 1.1 L/min	4 – 32	4A*
0.2 – 1.6 L/min	6 – 44	5E*
0.2 – 2.2 L/min	5 – 70	5S*
0.5 – 2.5 L/min	10 – 90	5F*
Asteikko		
H ₂ O (L/min) +20°C	A	
Ilma (NL/min) +20°C / 1,013 bar (abs)	R	
Erikoisominaisuus		
Käsinappi	H	
Nitriilitiivisteet (vakio)	tyhjä	
Viton®-tiivisteet	V	

* Mittausalueet ilmalle todellisen asteikon mittauslaskentaan (+20°C / 1,013 bar abs)

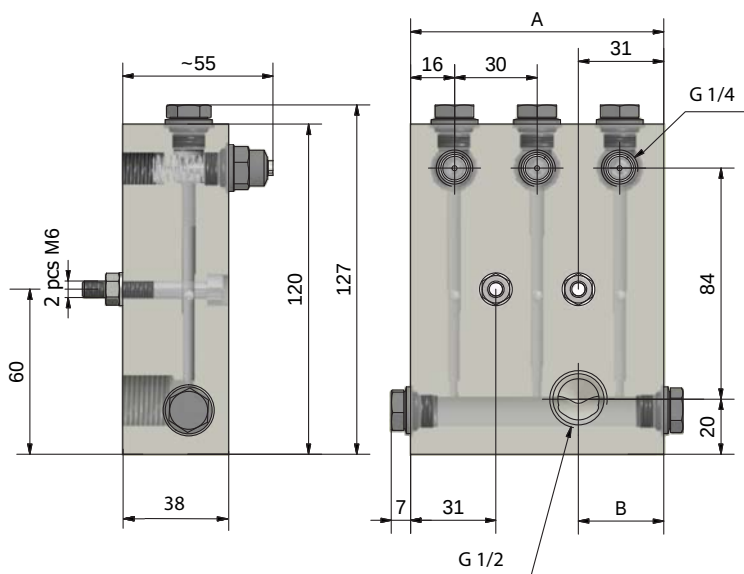

	E2K	E3K	E4K	E5K	E6K	E7K	E8K	E9K	E10K	E11K	E12K
A	62	92	122	152	182	212	242	272	302	332	362
B	31	31	61	61	91	91	121	121	151	151	181

