

Luftprobenahme
zur Bestimmung des
Asbestfasergehalts



LUFTPROBENAHE ZUR BESTIMMUNG DES ASBESTFASERGEHALTS

- Einfache Nutzung: einfach einstecken und los geht's
- Erfolgt gemäss zugelassenen Luftprobenahmemethoden
- Wird kalibriert und einsatzbereit geliefert
- Zuverlässige und genaue Probenahme mit Kytola Durchflussmessern

AUSRÜSTUNG

Vakuumpumpe

Durchflussmesser mit Regelventil

Schlauch mit Schnellanschluss

Elektrisch betriebene Pumpe, 230 VAC

Ein Durchflussmesspunkt

Option: Messungen an zwei Durchflussmesspunkten

Zeitschaltuhr

Option: Feste, programmier-bare Zeitschaltuhr

TYPISCHE ANWENDUNGEN

Luftprobenahme an Renovierungsstandorten

Modell X-XA21




Messbereich Luft	2–18 NL/min
Spannung	230 VAC (*120 VAC)
Betriebstemperatur	0...+40°C
Anschlüsse	Schlauch mit Schnellanschluss, Innen-Ø 8 mm, Länge 1,8 m
Gewicht	6,2 kg inkl. Pumpe, Durchflussmesser

*Sonderanfertigung auf Anfrage

**Hinweis! Die Filter sind aufgrund der lokalen Anforderungen nicht im Lieferumfang enthalten. Für die Verwendung der korrekten Filter wenden Sie sich bitte an Ihr Analysenlabor.

X-XA21- - -

Anzahl der Messstellen		
1	1	
2 (Option)	2	
Spannung		
120 VAC	1	
230 VAC	2	
Messbereich		
2–18 NL/min		R
5–40 SCFH		V

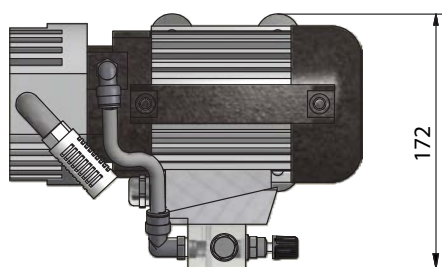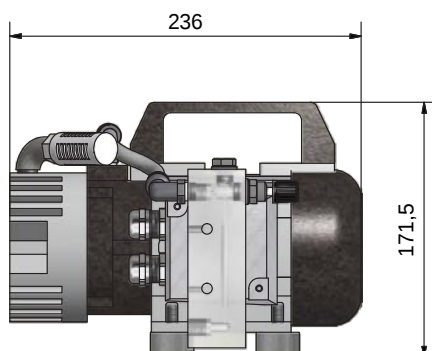

Kytola
INSTRUMENTS

www.kytola.de



Kytölä Mess- und Regeltechnik GmbH
Frankfurter Landstr. 52
D-63452 Hanau, Germany
Tel. +49 6181 983 575
Fax +49 6181 983 578
E-mail info@kytola.de