

KYTOLA® hälytysrele malli NK on suunniteltu käytettäväksi NAMUR EN 60947 -standardin mukaisten induktiivisten hälytysantureiden kanssa.

Laitteessa on yhteinen relälähtö, joka aktivoituu, jos yksi tai useampi NK-hälytysreleeseen kytketty anturi aiheuttaa hälytyksen.



HÄLYTYSRELE NK

- Toimintojen merkkivalot kotelon kannessa
- Yhteinen ryhmähälytys
- Tulot 1 – 30 NAMUR anturille mallista riippuen

OMINAISUUDET

Suojausluokka IP 54

Potentiaalivapaa vaihtokytkin

TYYPILLISET SOVELLUKSET

Alarajahälytykset kiertovoiteluöljyn valvonnassa

Ylä- ja alarajahälytykset tiiviste- ja jäähdytysvesijärjestelmissä

Hälytykset kaasuvirtausmittauksissa


Käyttöjännite	24 VDC, 110 VAC tai 220 VAC mallista riippuen
Anturitulot	NAMUR EN 60947-standardin mukaisille induktiivisille hälytysantureille
Relelähdtö	Yhteinen potentiaalivapaa NO/NC vaihtokytkin, 230 VAC, 5 A
Ympäristön lämpötila	0°C...+60°C (suhteellinen kosteus < 85 %, ei-kondensoiva)
Suojausluokka	IP54
Toimintojen LED-merkkivalot	Vihreä: järjestelmä OK (ei hälytyksiä) Punainen: hälytys (yksi tai useampi anturi hälyttää)
Mitat (K x P x L)	NK-2 130 x 130 x 75 mm NK-12 180 x 180 x 75 mm NK-30 180 x 255 x 75 mm

NK- /

Liitännät antureille (2, 12 tai 30) x

Virtalähde

24 VDC	24-DC
110 VAC	110
220 VAC	220

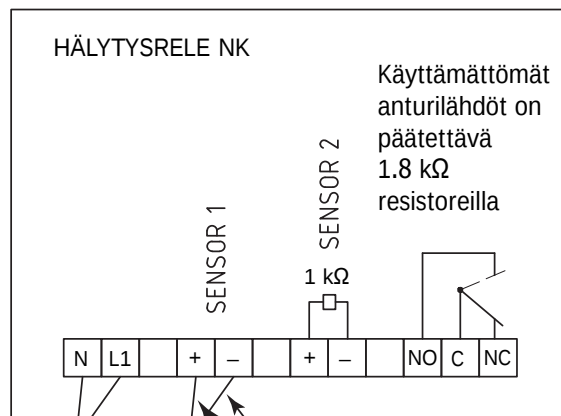

Syöttö

Sininen
Ruskea tai musta

Virtausmittari

