

KYTOLA® vastaventtiili malli 2680 on jousikuormitteinen laite, joka mahdollistaa väliaineen vapaan virtauksen yhteen suuntaan, mutta sulkeutuu välittömästi virtauksen loppuessa tai muuttaessa suuntaa.

Vastavirtauksen estyminen suojaa mittaus- ja säätölaitteistoa prosessiaineelta.



- Sulkeutuu, jos virtaus pysähtyy tai vaihtaa suuntaa
- Kestää syövyttäviä aineita
- Maksimipaine 300 bar
- Helppo poistaa

VASTAVENTTIILI 2680

OMINAISUUDET

Kestävä ja ruostumaton teräsrunko

Asennus mihin tahansa asentoon

TYYPILLISET SOVELLUKSET

Kaasu- ja nesteputkistot

Tiivistevesisovellukset

Kaasupullopatteristot

ERIKOISOMINAISUUDET

Viton®- tai EPDM-tiivisteet

Malli 2680

Runko	AISI 316
Tiivisteet	Nitriili (*Viton®, *EPDM)
Maksimipaine	300 bar
Maksimipaine-ero	5 bar
Avautumispaine	0.15 – 0.25 bar

*) Erikoistilauksesta

2680 –

Liitännät

Tulo ulkokierre, lähtö sisäkierre	A
Tulo sisäkierre, lähtö sisäkierre	B

Tulo


Lähtö

G 1/4"	G 1/4"	R 1/4
G 3/8"	G 3/8"	R 3/8
G 1/2"	G 1/2"	R 1/2
G 3/4"	G 3/4"	R 3/4
G 1"	G 1"	R 1
G 1 1/4"	G 1 1/4"	R 1 1/4

Tiivisteet


Nitriili	tyhjä	V
Viton®		E
EPDM		E

Vakio-ominaisuus: jätä tyhjäksi
Erikoisominaisuus: valitse kirjain

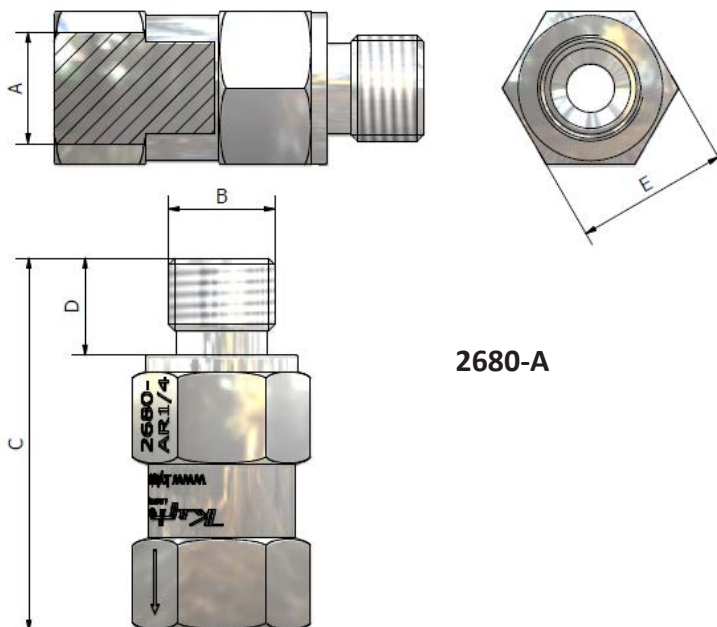


2680-A

A	B	C	D	E
G 1/4"	G 1/4"	46	12	19
G 3/8"	G 3/8"	50	12	24
G 1/2"	G 1/2"	60	14	27
G 3/4"	G 3/4"	65	16	32
G 1"	G 1"	75	18	41
G 1 1/4"	G 1 1/4"	95	20	50

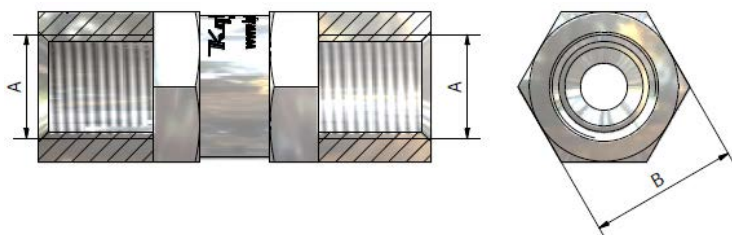

2680-B

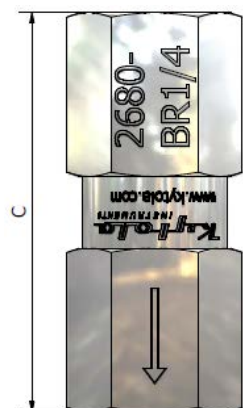

A	B	C
G 1/4"	19	50
G 3/8"	24	55
G 1/2"	27	65
G 3/4"	32	70
G 1"	41	80
G 1 1/4"	50	95