

Das Durchflussregler-Modell 3631 wurde konzipiert, um in Anwendungen mit schwankendem Versorgungs- oder Gegendruck für einen konstanten Durchfluss von Flüssigkeiten und in Anwendungen mit schwankendem Gegendruck für einen konstanten Durchfluss von Gasen zu sorgen.



Modell 3631 mit
Durchflussmesser-Modell L

- Für Flüssigkeiten und Gasen
- Hohe Leistung
- Zuverlässige Funktionsweise
- Einfache Wartung
- Max. Fluss
1.5 L/min H₂O
60 NL/min Luft (6 barg)

ISO 9001 ISO 14001

DURCHFLUSSREGLER MIT ALARM 3631

Das Modell 3631 ist ein Membran-Differenzdruck-Messgerät mit Alarm. Es wird gewöhnlich zusammen mit dem Durchflussmesser-Modell L ausgeliefert, um die Durchflussrate anzuzeigen und zu regeln.

EIGENSCHAFTEN

- Einstellbare Alarmflussrate
- Aluminium oder Edelstahl
- Vertikale Installation
- Attraktiver Preis

ANWENDUNGEN

- Wasserreinigung für Instrumente
- Luftreinigung in Pegelmessungen
- Gasreinigung in Δp -Messungen

OPTIONEN

- Gewindeadapter

Modell 3631

Max. Fluss	1,5 L/min H ₂ O, 60 NL/min Luft bei 6 bar(g)	Netz	PTFE
Max. Druckdifferenz	10 bar	Körper	Aluminium oder Edelstahl AISI 316
Max. Statischer Druck	20 bar	Feder	Edelstahl AISI 316
Min. Druckdifferenz	2 bar	Membrane	EPDM
Max. Temperatur	75°C (*80°C)	Alarmgeber	NAMUR oder PNP/NPN (2-adrig)
Platte	Nylon (PA 6)	Anschlüsse	G 1/4" oder NPT 1/4"
Dichtungen	Nitril (*Viton, EPDM)	Gewicht	0,6 kg (Aluminium Körper), 1,2 kg (AISI 316 Körper)

*) Sonderanfertigungen auf Anfrage

3631**Körper**Aluminium (nicht für H₂O) A
AISI 316 H**Anschlüsse**G 1/4" R
NPT 1/4" N**Messröhre**Akryl A
Grilamid TR55 G**Messbereich**

H ₂ O L/min	Luft NL/min	
15 – 80 mL/min	0,5 – 2,5*	4C
0,01 – 0,13	0,5 – 6*	5K
0,01 – 0,2	0,5 – 7*	5A
0,025 – 0,325	1 – 10*	5B
0,05 – 0,5	2 – 14*	5C
0,1 – 0,75	3 – 20*	8T
0,1 – 1	5 – 30*	8M
0,2 – 1,6	10 – 50*	8P
Typenbezeichnung erfolgt bei Kalibrierung XX		

SkalierungH₂O (L/min) +20°C A
Relativ 1–10 D
Typenbezeichnung erfolgt bei Kalibrierung XX**Alarmbereich**


H ₂ O L/min	Luft NL/min*	
0 – 0.005...0.35	0 – 0.2...10*	A
0 – 0.03...0.5	0 – 1.5...17*	B

SensorOhne Sensor D
PNP/NPN (2-adrig) 10 – 55 VDC F
NAMUR N**Optionen**Einstellknopf H
Viton®-Dichtungen V


*Messbereiche für Luft beispielhaft bei +20°C, 1,013 bar (abs)

HINWEIS: Bei der Bestellung von speziellen Reglern (Bereich oder Skala oder beides) sind die Prozessbedingungen wie im nachfolgenden speziellen Produktcode zu nennen.**HINWEIS:** Skalierungen für unterschiedliche Gase müssen immer auf das jeweilige Medium, den Eingangsdruck und die Temperatur kalibriert werden. Der anliegende Druck muss über 2 bar liegen.**PRODUKT CODE BEISPIELE**


Standard-Produktcode	3631HRT8TAANHV
Spezieller Produktcode	3631ANAXXXAFH
Medium	CO ₂
Max. Flussrate	13 NL/min
Min. Flussrate	1 NL/min
Einlassdruck	5 bar(g)
Betriebstemperatur	+20°C
Alarmflussrate	0 – 1 – 10 NL/min

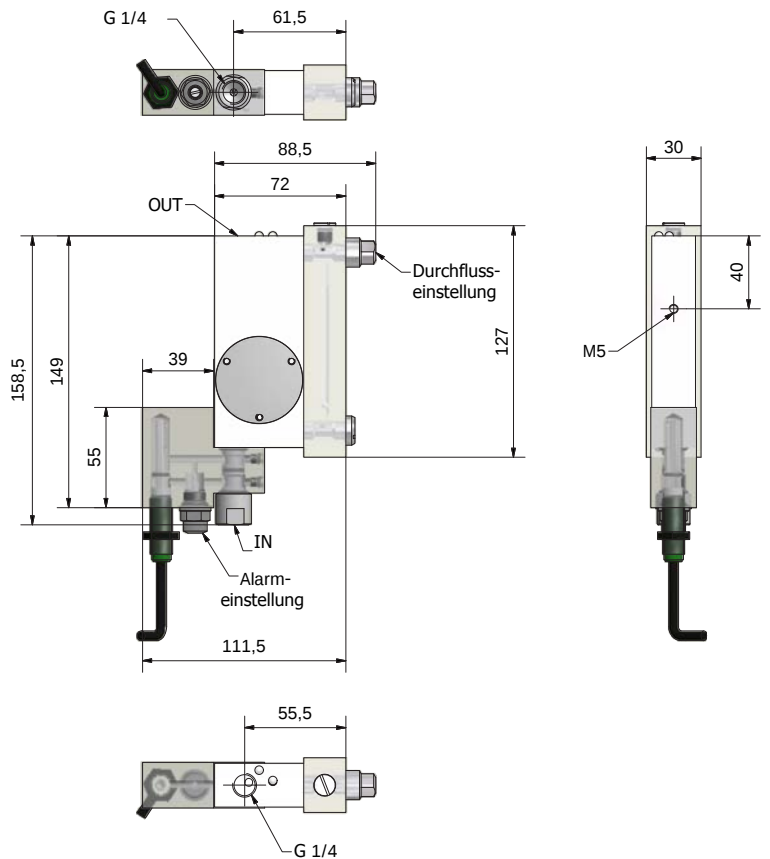

L/min NL/min Luft bei 6 barg

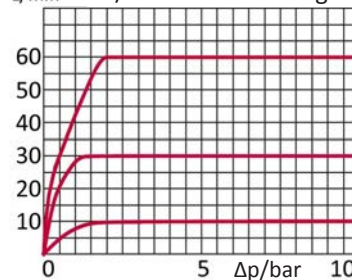

L/min H2O

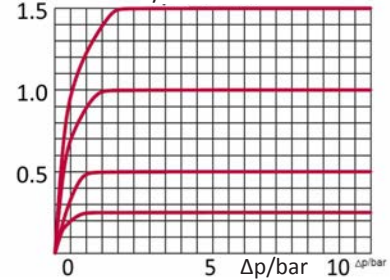**LEISTUNG**