

Muuttuva-aukkoiset akryyli-runkoiset mallit A, C ja D ovat korkealaatuisia, helppolukuisia ja luotettavia virtausmittareita. Ne soveltuvat sekä kaasu- että nestevirtausten mittauksiin ja valvontaan.



- Nesteille ja kaasuille
- Mittausalueet 2 – 20 mL/min ...
10 – 100 L/min (H₂O)
- Mittausalueet
0.1 – 0.9 NL/min ...
500 – 2500 NL/min (ilma)
- Maksimipaine 20 bar
(30 bar/30°C)
- Maksimilämpötila 75°C

VIRTAUSMITTARI A, C, D

OMINAISUUDET

Kestää vaativia olosuhteita

Helppolukuinen asteikko

TYYPILLISET SOVELLUKSET

Vesi- ja puhdistuslaitokset

Tiivisteveden mittaus

Eri kaasujen mittaukset

ERIKOISRAKENTEET

Kalibrointi nesteille ja kaasuille

Vakiosta poikkeavat
asteikkomerkinnot

Ala- ja ylärajahälyttimet

Malli

A

Liitännät

G 3/8"

Runko

Akryyli (PMMA)

Maksimipaine

20 bar (30 bar/30°C)

Maksimilämpötila

75°C

Paino

190 g

Tarkkuus

±5 % F.S. (H₂O, +20°C)

A –

Mittausalue

H₂O

Ilma

2 – 20 mL/min	0,1 – 0,9	NL/min	2K
4 – 34 mL/min	0,1 – 1,3	NL/min	2A
5 – 60 mL/min	0,2 – 2	NL/min	2B
10 – 95 mL/min	0,4 – 2,8	NL/min	2C
0,01 – 0,13 L/min	0,5 – 6,5	NL/min	3K
0,02 – 0,22 L/min	0,5 – 8	NL/min	3A
0,02 – 0,36 L/min	1 – 11	NL/min	3B
0,05 – 0,5 L/min	1 – 14	NL/min	3C
0,1 – 1,1 L/min	4 – 30	NL/min	8M
0,2 – 1,8 L/min	5 – 50	NL/min	8P
0,2 – 2,6 L/min	5 – 75	NL/min	8S
0,25 – 3 L/min	10 – 90	NL/min	8R
0,5 – 5 L/min	10 – 150	NL/min	5A
0,5 – 6,5 L/min	20 – 220	NL/min	8D




Asteikko

H₂O (L/min) +20°C

Ilma (NL/min) +20°C/1,013 bar abs

A

R

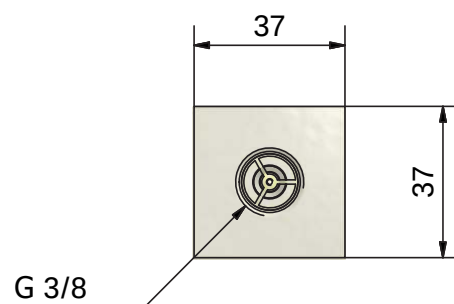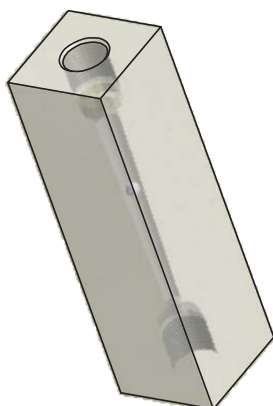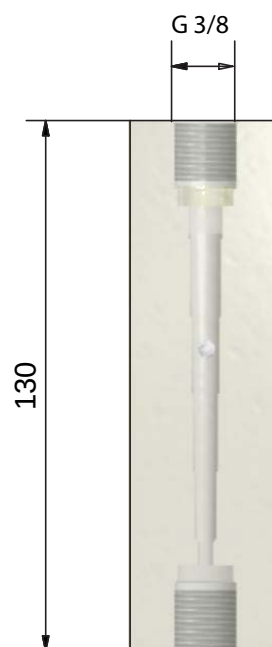

Malli

C

Liitännät

G 3/4"

Runko

Akryyli (PMMA)

Maksimipaine

20 bar (30 bar/30°C)

Maksimilämpötila

75°C

Paino

510 g

Tarkkuus

±5 % F.S. (H₂O, +20°C)

C –

Mittausalue

H₂O

Ilma

0,5 – 5 L/min	20 – 200 NL/min	4A
1 – 8,5 L/min	25 – 250 NL/min	4B
1 – 10 L/min	25 – 300 NL/min	4C
2 – 16 L/min	75 – 450 NL/min	4D
2 – 20 L/min	50 – 600 NL/min	4E
5 – 30 L/min	100 – 1000 NL/min	4F

Asteikko

H₂O (L/min) +20°C

A

Ilma (NL/min) +20°C/1,013 bar abs

R

