


Das Modell BA ist ein hochwertiger Akryl-Durchflussmesser. Es wurde zur Kontrolle geringer Luftdurchsatzraten konzipiert.

Es verfügt über ein Regelventil und einen Adapter zum Anschluss an Kunststoffschläuche.

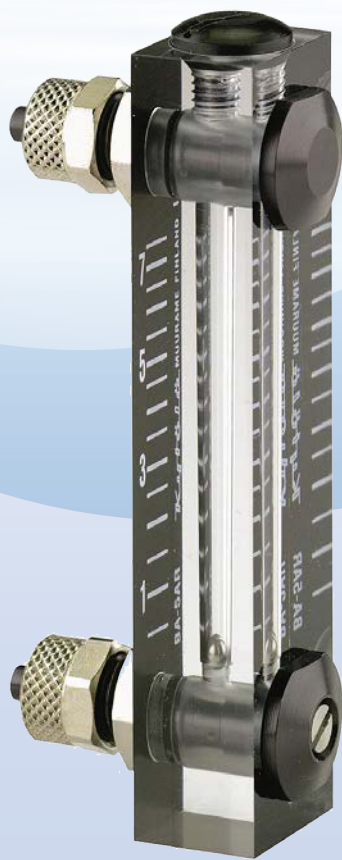

- Für Gase
- Messbereiche bis 7,5 NL/min
- Max. Druck 10 bar
- Max. Temperatur 75°C

SCHWEBEKÖRPER- DURCHFLUSSMESSER BA

EIGENSCHAFTEN

Akrylkörper

Anschlüsse für Kunststoffschlauch

Regelventil

ANWENDUNGEN

Luftreinigungssysteme für geschlossene Räume

Gasreinigungs-Pegel-Messungen

Messungen des Differenzdrucks

OPTIONEN

Weitere Skalierungen für alternative Flüssigkeiten und Gase

Einstellknopf

Viton®- oder EPDM-Dichtungen

Modell	BA
Körper	Akryl (PMMA)
Ventilgehäuse	Aluminium
Ventil-Spindel	AISI 316
Dichtungen	Nitril (*Viton®, EPDM)
Stopfen	POM, Aluminium
Schwebekörper	AISI 316
Genauigkeit	±10 % F.S. (H ₂ O, 20°C)
Max. Druck	10 bar
Max. Temperatur	+75°C
Anschlüsse	Schlauchanschlüsse Ø6/4 mm
Gewicht	60 g

* Sonderanfertigungen auf Anfrage

BA- - 	
Messbereich	
0,2 – 1,4 NL/min	4A
0,5 – 7,5 NL/min	5A
Skalierung	
Luft (NL/min) +20°C/1,013 bar (abs)	R
1 – 10 relativ	D
Optionen	
Einstellknopf	H
Viton® Dichtungen	V
Ohne Ventil	O

