


Kytola® KA on muuttuva-
aukkoinen virtausmittari
vaativiin teollisuusympäristöihin.
Vankkarakenteisessa mittarissa on
iskunkestävät mittausputket.

KA on luotettava instrumentti
kiertovoiteluöljyn
virtausmittaukseen.

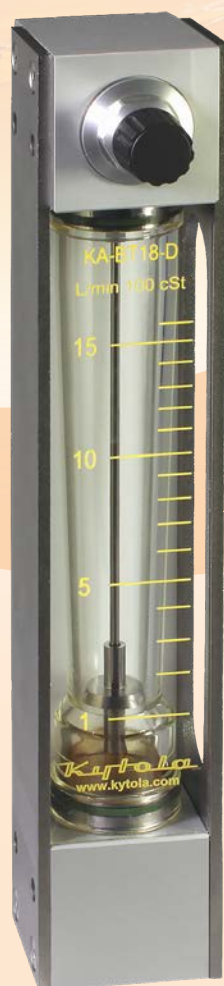

- Öljylle
- Vankka rakenne
- Helppo asennus, puhdistus ja huolto
- Hyvä luettavuus myös tummilla ja mustilla öljyillä
- Hälytinvalmuis

ISO 9001 ISO 14001

ÖLJYVIRTAUSMITTARI KA

OMINAISUUDET

Virtauksenasetteluventtiili

Sivulevyt haponkestävää terästä

Suhteellinen asteikko 10–100 % tai
haluttu mittayksikkö

TYYPILLISET SOVELLUKSET

Kiertovoiteluöljyn virtausmittaus
paperi-, sellu- ja terästehtaissa

ERIKOISRAKENTEET

Induktiivinen ylä- ja alarajahälytys

PES-mittausputki

KA

TEKNISET TIEDOT

Malli KA

Virtausalue Öljy 150 cSt: pienin 0,5 – 12 L/min, suurin 4 – 33 L/min
Öljy 220 cSt: pienin 0,2 – 9 L/min, suurin 3 – 24 L/min

Liitännät G 1" tai NPT 1"

Maksimipaine 30 bar

Maksimilämpötila 80°C (*120°C)

Paino 1,9 kg

Pääty Alumiini

Mittausputki Grilamid (PA-12), *PES

Uimuri AISI 329

Venttilipesä Alumiini

Venttiilikara AISI 316



Tiivisteet Viton®

*) Erikoistilauksesta

Päätymateriaali	
Alumiini (vakio)	A
Virtaus asteikon maksimissa, 150 cSt öljy, L/min (n.)	
12	12
16	16
21	21
27	27
35	35
Asteikko	
10...100%	tyhjä
Valmistajan erikoisnumero	xxxx
Erikoisominaisuus	
Hälytinvalmius (vakio)	D
NPT-liitännät	N
PES-mittausputki	V

Vakio-ominaisuus: jätä tyhjäksi

Erikoisominaisuus: valitse kirjain

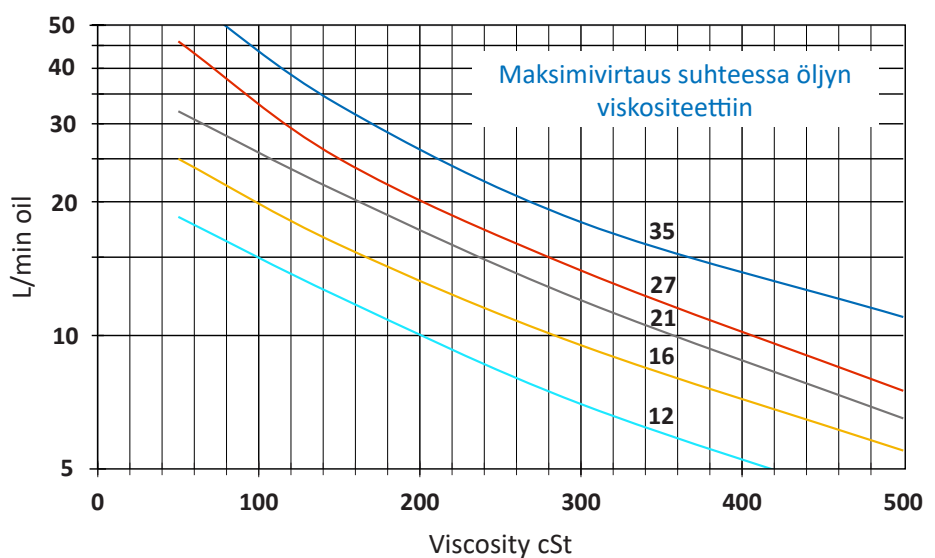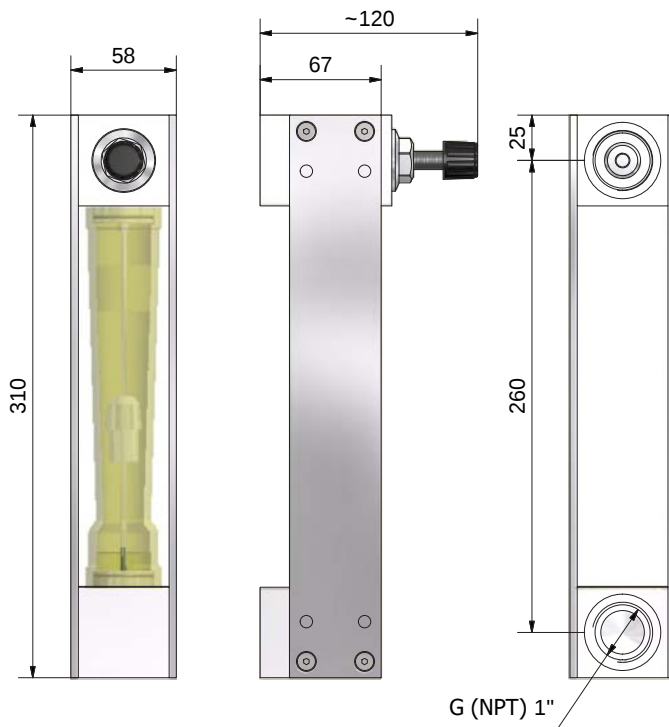

Kytola
INSTRUMENTS

www.kytola.com



Kytola Instruments Oy
Olli Kytölän tie 1
40950 Muurame
Puh. 020 779 0690
E-mail info@kytola.com