

Kytola® TLA on muuttuva-
aukkoinen virtausmittari
vaativiin teollisuusympäristöihin.
Vankkarakenteisessa mittarissa on
iskunkestävät mittausputket.

TLA on luotettava
instrumentti kiertovoiteluöljyn
virtausmittaukseen.



- Öljylle
- Vankka rakenne
- Hyvä luettavuus myös tummilla ja mustilla öljyillä
- Hälytinvalmius

ÖLJYVIRTAUSMITTARI TLA

OMINAISUUDET

Suojattu mittausputki

Suhteellinen asteikko 20–100 % tai
haluttu mittayksikkö

TYYPILLISET SOVELLUKSET

Kiertovoiteluöljyn virtausmittaus
paperi-, sellu- ja terästehtaissa

ERIKOISRAKENTEET

Induktiivinen ylä- ja alarajahälytys

PES-mittausputki

Malli

TLA

Virtausalue Öljy 150 cSt: pienin 0.5 – 32 L/min, suurin 12 – 170 L/min
Öljy 220 cSt: pienin 0.2 – 27 L/min, suurin 10 – 130 L/min

Liitännät G 2" tai NPT 2"

Maksimipaine 20 bar

Maksimilämpötila 80°C (*120°C)

Paino 3.3 kg

Pääty Alumiini

Mittausputki Grilamid (PA-12), *PES

Uimuri AISI 329

Tiivistet




Viton®

*) Erikoistilauksesta

TL				
Päätymateriaali				
Alumiini (vakio)	A			
Virtaus asteikon maksimissa, 150 cSt öljy, L/min (n.)				
32	32			
45	45			
58	58			
73	73			
91	91			
115	115			
134	134			
169	169			
Asteikko				
20...100%	tyhjä			
Valmistajan erikoisnumero	XXXX			
Erikoisominaisuus				
Hälytinvalmius (vakio)	D			
NPT-liitännät	N			
PES-mittausputki	V			

Vakio-ominaisuus: jätä tyhjäksi

Erikoisominaisuus: valitse kirjain

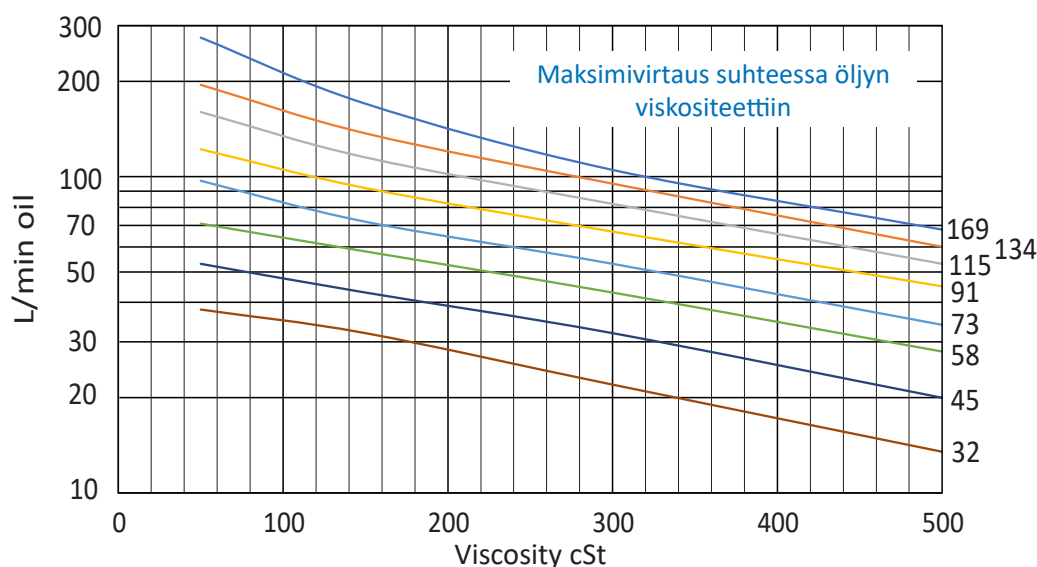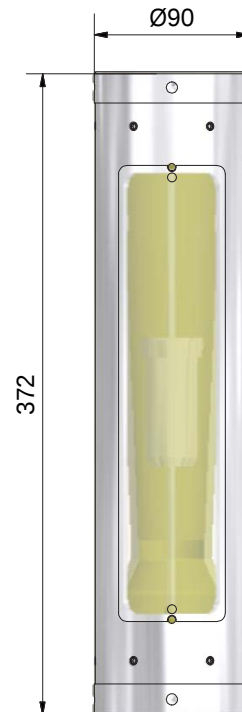

2 pcs G 2