

Kytola Malli EA on muuttuva-aukkoinen virtausmittari, joka on suunniteltu sovelluksiin, joissa jatkuva virtauksenvalvonta on tärkeää.



- Nesteille ja kaasuille
- Aseteltava hälytys
- Aseteltava virtausmäärä
- Useita virtausalueita
- Useita hälytysanturivaihtoehtoja
- Asteikot eri nesteille ja kaasuille

ISO 9001 ISO 14001

VIRTAUSMITTARI ASETELTAVALLA HÄLYTYKSELLÄ EA

Aseteltavan virtaushälytyksen ja selkeän asteikon ansiosta EA on luotettava ja helppokäyttöinen työkalu virtauksenvalvontaan.

OMINAISUUDET

Maks. virtaus 2.5 L/min H₂O

Maks. virtaus 90 NL/min
ilma @ 1.013 bar (abs)

Maks. paine 10 bar

Maks. lämpötila +75°C

Selkeä, helppolukuinen asteikko

Luotettava toiminta

Akryylirunko (PMMA)

TYYPILLISET SOVELLUKSET

Lämpökäsittelyuunit


Automaattiset hitsauslinjat

Malli	EA
Maksimipaine	10 bar
Maksimilämpötila	75°C
Tarkkuus	±5 % F.S. (H ₂ O +20°C)
Liitännät	G 1/4"
Hälytysanturi	NAMUR tai PNP/NPN (saatavissa myös muita anturivaihtoehtoja)
Runko	Akryyli (PMMA)
Hälytysuimuri	AISI 316
Venttiilin runko ja tulpat	Nylon tai AISI 316
Venttiilin neulat	AISI 316
Tiivisteet	Nitriili (*Viton, EPDM)
Paino	360 g

*) Erikoistilauksesta

EA - - - - -			
Venttiilirunko ja tulpat			
AISI 316	H		
Nylon	K		
Mittausalue			
H ₂ O L/min	Ilma NL/min*		
2 – 15 mL/min	0,1 – 0,8	2K*	
2,5 – 30 mL/min	0,1 – 1,2	2L*	
5 – 50 mL/min	0,2 – 1,7	2M*	
10 – 80 mL/min	0,4 – 2,6	2N*	
0,01 – 0,11	0,5 – 5	3K*	
0,02 – 0,18	0,5 – 6,5	3L*	
0,025 – 0,3	0,5 – 9	3M*	
0,05 – 0,45	1 – 12	3N*	
0,05 – 0,5	2 – 18	4B*	
0,1 – 1,1	4 – 32	4A*	
0,2 – 1,6	6 – 44	5E*	
0,2 – 2,2	5 – 60	5S*	
0,5 – 2,5	15 – 75	5F*	
Valmistajan erikoisnumero	XX		
Asteikko			
H ₂ O (L/min) +20°C	A		
Ilma (NL/min) +20°C / 1,013 bar (abs)	R*		
Valmistajan erikoisnumero	XX		
Aseteltava hälytysalue			
H ₂ O L/min	Ilma NL/min*		
0 – 0,005...0,35	0 – 0,2...10	A	
0 – 0,03...0,5	0 – 1,5...17	B	
0 – 0,5...∞	0 – 20...∞	C	
Anturi			
PNP/NPN (2-johdin) 10–55 VDC	F		
NAMUR	N		
Muut ominaisuudet			
Venttiilit ilman käsinuppeja	tyhjä		
Venttiilien käsinupit	H		
Nitriilitiivisteet	tyhjä		
Viton®-tiivisteet	V		
Vakio-ominaisuus: jätä tyhjäksi			
Erikoisominaisuus: valitse kirjain			

*) Mittausalueet ilmalle mitoitustarpeisiin, +20°C / 1,013 bar (abs)

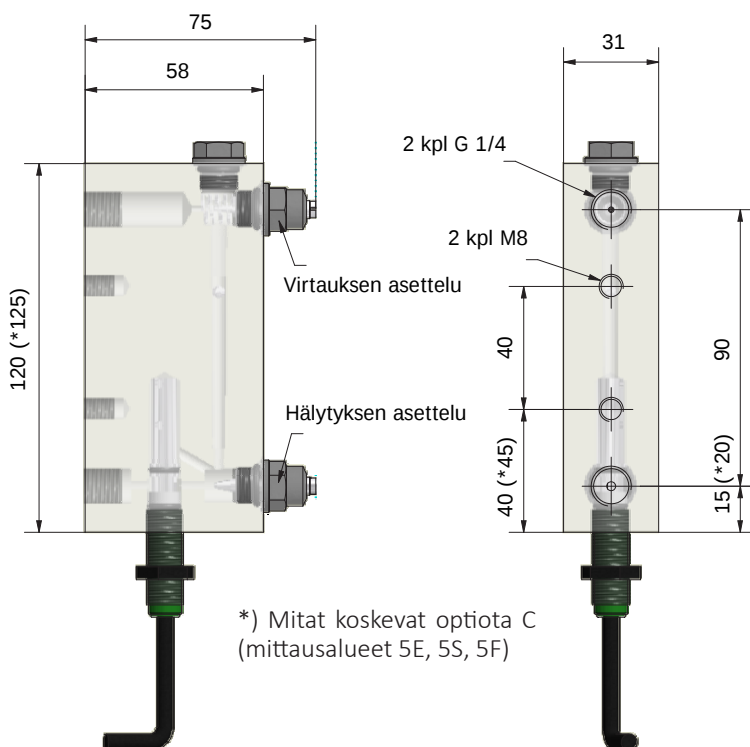

*) Mitat koskevat optiota C (mittausalueet 5E, 5S, 5F)

HUOM: Mittausalueet 5E, 5S, 5F vain C-option kanssa**HUOM:** Kaasuasteikko on aina kalibroitava mitattavalle kaasulle todellisen tulopaineen ja lämpötilan mukaan.**HUOM:** Tilattaessa erikoismittareita (mittausalue tai asteikko tai molemmat) prosessin olosuhteet on mainittava.**ESIMERKKEJÄ TUOTEAVAIMISTA**

Standardituoteavain	EAK-2KA-AN-HV
Erikoistuoteavain	EAH-XXXX-BF
Kaasu	CO ₂
Maksimivirtaus	13 NL/min
Minimivirtaus	1 NL/min
Käyttöpaine	2 bar(g)
Käyttölämpötila	+20°C
Hälytysalue	0 – 2.1...13 NL/min (aseteltava 2.1...13 NL/min, aina aktivoituna 0 – 2.1 NL/min)