

Kytola® VExA on muuttuva-  
aukkoinen virtausmittari  
vaativiin teollisuusympäristöihin.  
Vankkarakenteisessa mittarissa on  
iskunkestävät mittausputket.

VExA on luotettava instrumentti  
kiertovoiteluöljyn virtausmittaukseen.



- Moniputkiversio,  
1 – 7 mittausputkea
- Helppo asennus ja huolto
- Hyvä luettavuus myös tummilla  
ja mustilla öljyillä
- Hälytinvalmuis

## ÖLJYVIRTAUSMITTARI VExA

### OMINAISUUDET

Virtauksenasetteluventtiili

Mittausputken pikavaihto

Laaja valikoima virtausalueita

Suhteellinen asteikko 20–100 % tai  
haluttu mittayksikkö

### TYYPILLISET SOVELLUKSET

Kiertovoiteluöljyn virtausmittaus  
paperi-, sellu- ja terästehtaissa


### ERIKOISRAKENTEET

Induktiivinen alarajahälytys


Asennettuna tauluun

Pleksisuojalasi

## VEA

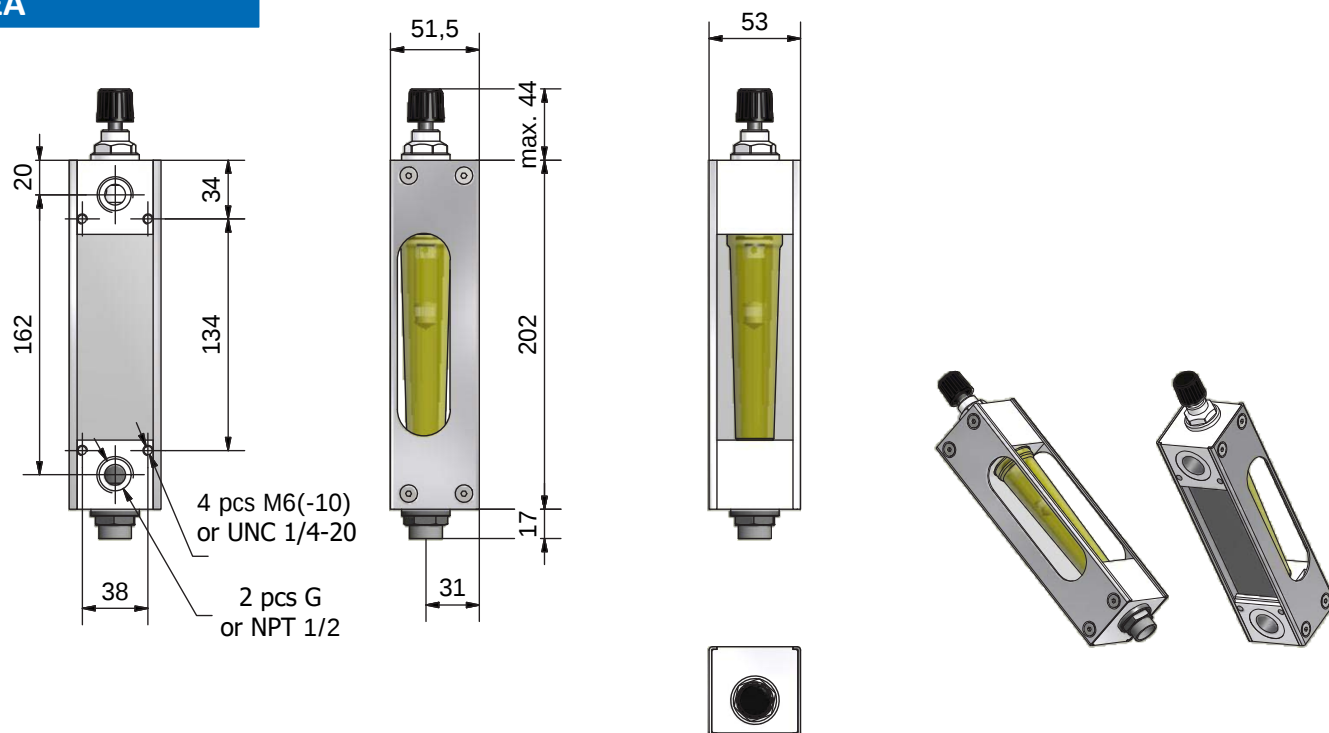

## VE2A

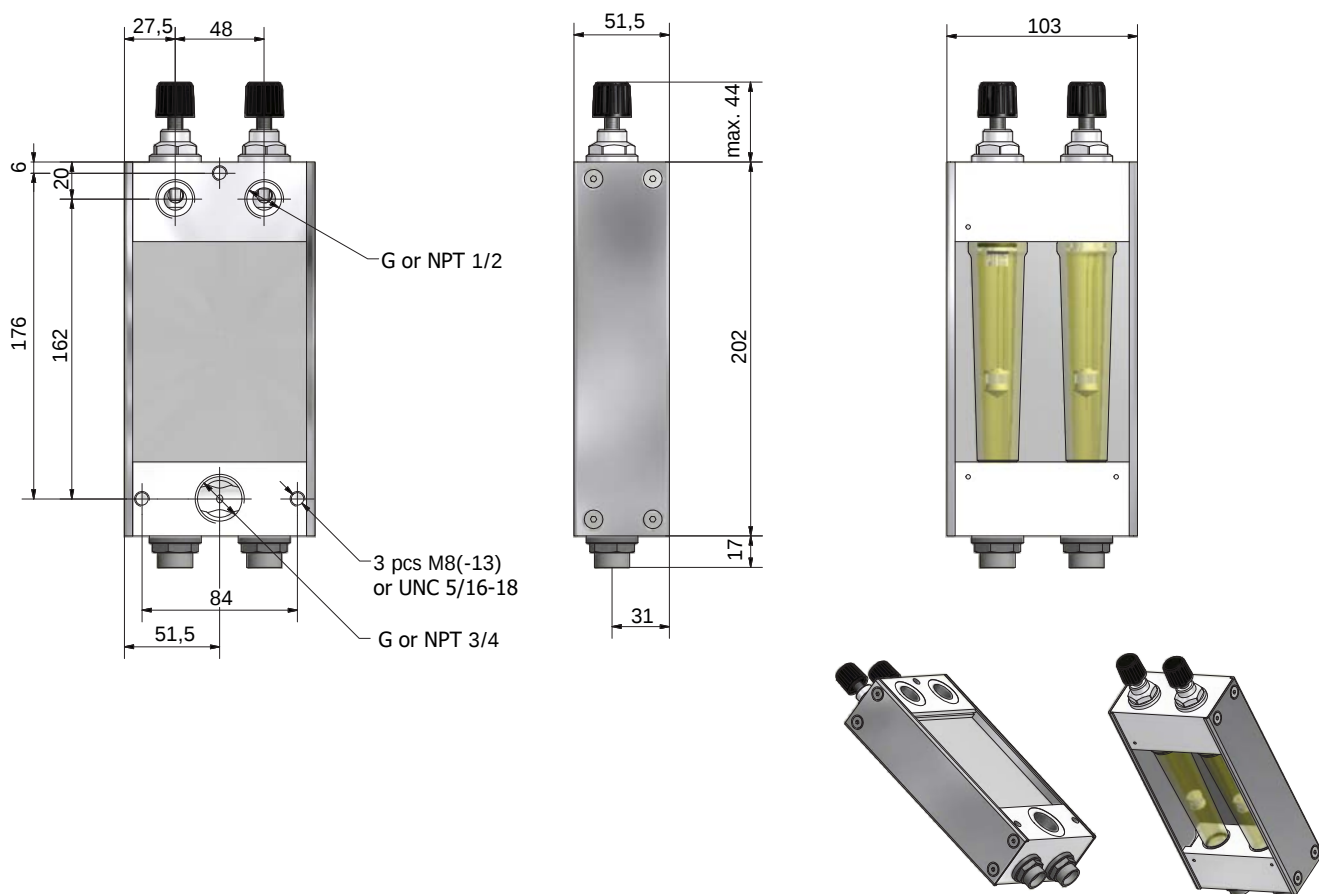


**Kytola**  
INSTRUMENTS

[www.kytola.com](http://www.kytola.com)




**Kytola Instruments Oy**  
Olli Kytölän tie 1  
40950 Muurame  
Puh. 020 779 0690  
E-mail [info@kytola.com](mailto:info@kytola.com)

## VE3A

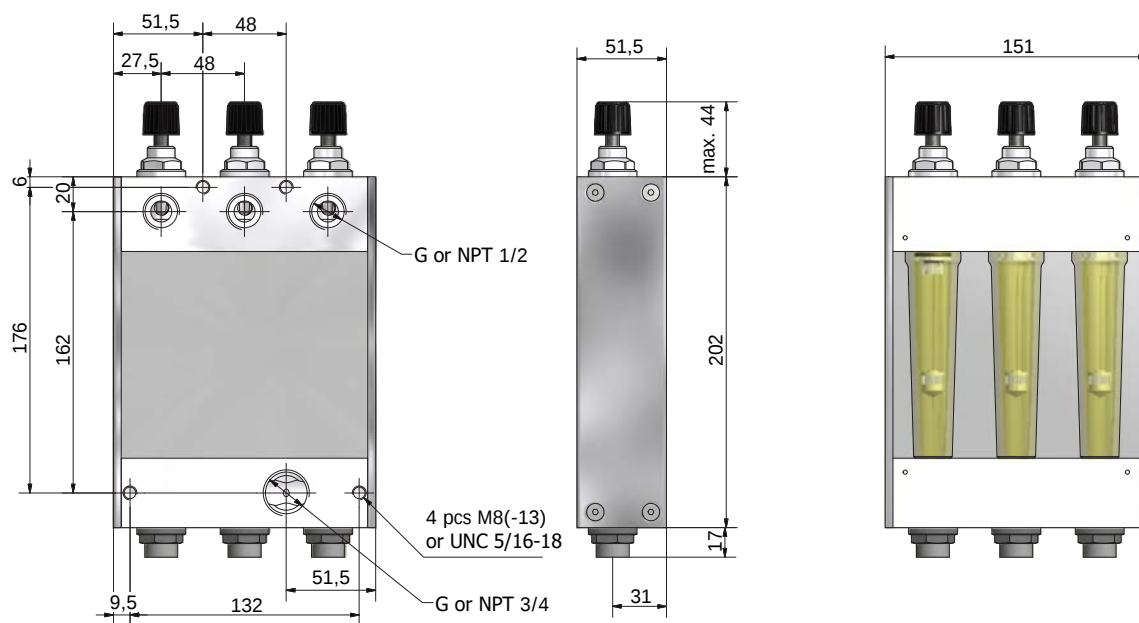

## VE4A ...VE7A

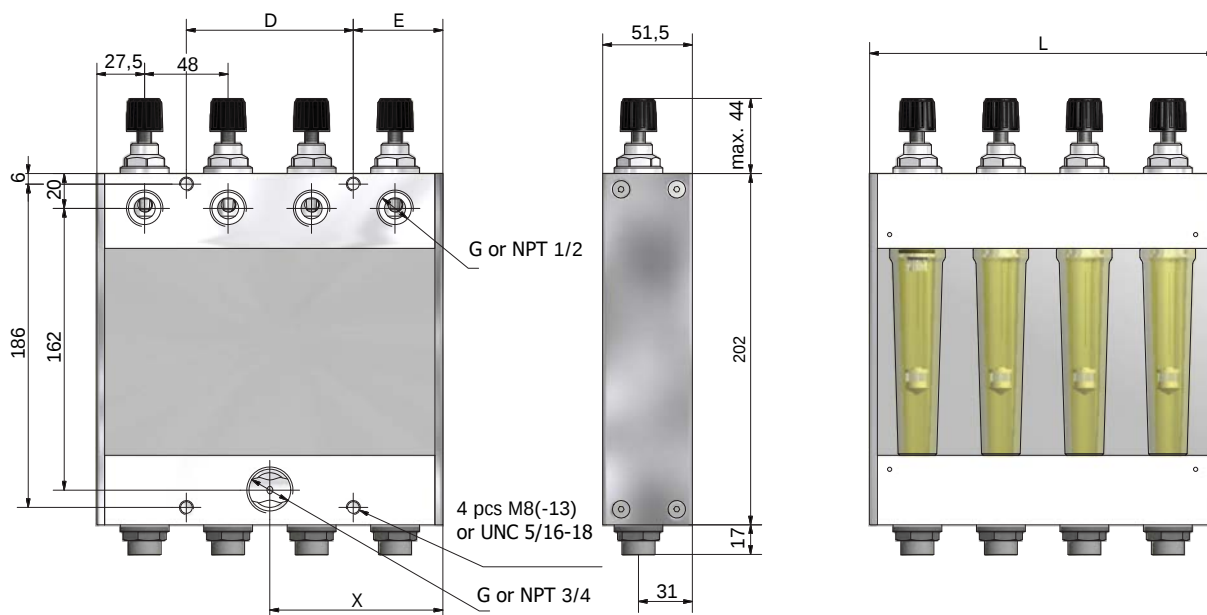

|          | VE4  | VE5  | VE6   | VE7   |
|----------|------|------|-------|-------|
| <b>L</b> | 199  | 247  | 295   | 343   |
| <b>X</b> | 99.5 | 99.5 | 147.5 | 147.5 |
| <b>D</b> | 96   | 144  | 192   | 240   |
| <b>E</b> | 51.5 | 51.5 | 51.5  | 51.5  |

**Kytola**  
INSTRUMENTS

www.kytola.com



Kytola Instruments Oy  
Olli Kytölän tie 1  
40950 Muurame  
Puh. 020 779 0690  
E-mail info@kytola.com

## Malli

## VExA öljylle

Virtausalue

Öljy 150 cSt:  
 pienin 0.02 – 0.2 L/min, suurin 2 – 10 L/min  
 Öljy 220 cSt:  
 pienin 0.02 – 0.14 L/min, suurin 1 – 7 L/min

Putkien lukumäärä

1–7

Maksimipaine

30 bar

Maksimilämpötila

80°C

Pääty

Alumiini

Mittausputki

Grilamid (PA-12)

Venttiili

Alumiini / AISI 316

Tiivisteet

Viton®

Liitännät

Yksiputkinen: G 1/2" tai NPT 1/2"  
 Moniputkinen: Tulo G 3/4" tai NPT 3/4", lähdöt G 1/2" tai NPT 1/2"

VE  -

**Mittausputket**

Yksiputkinen  tyhjä

Putkien lukumäärä (2–7)  x

**Päätymateriaali**

Alumiini (vakio)  A

**Virtaus asteikon maksimissa, 150 cSt öljy, L/min (n.)**

|      |     |
|------|-----|
| 0.2  | 02  |
| 0.3  | 03  |
| 0.5  | 05  |
| 0.7  | 07  |
| 0.8  | 08  |
| 1.0  | 10  |
| 1.3  | 13  |
| 1.5  | 15  |
| 1.9  | 19  |
| 2.3  | 23  |
| 3.0  | 30  |
| 3.6  | 36  |
| 4.1  | 41  |
| 5.5  | 55  |
| 7.3  | 73  |
| 10.3 | 103 |

**Asteikko**

20...100%  tyhjä

Valmistajan erikoisnumero  XXXX

**Erikoisominaisuus**

Hälytínvalmius (vakio)  D

NPT-liitännät  N

