


Muuttuva-aukkoinen virtausmittari ExK on Malli E:n moniputkiversio. Se sopii erinomaisesti pienten neste- ja kaasuvirtausten mittaukseen ja pursotukseen.

Se soveltuu rakenteensa puolesta käytettäväksi paikoissa, joissa ulkoisen korroosion uhka on olemassa.

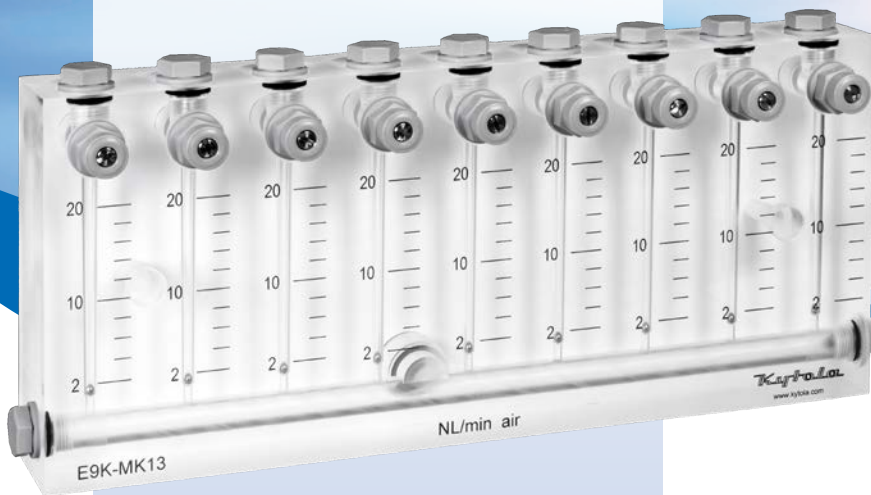

VIRTAUSMITTARI ExK

- Kaasuille ja nesteille
- Runsaasti mittausalueita
- Max 12 mittauspistettä
- Selkeä, helppolukuinen asteikko

OMINAISUUDET

Akryylirunko

Virtauksenasetteluventtiili lähdössä

TYYPILLISET SOVELLUKSET

Vesi- ja kaasupursotus

Suojakaasumittaukset

Muut neste- ja kaasuvirtaukset

ERIKOISRAKENTEET

Vakiosta poikkeavat asteikko-merkinnät

Venttiilien käsinupit


Viton®- tai EPDM-tiivisteet

Malli	ExK	ExH
Venttiilin runko ja tulpat	Nylon	AISI 316
Venttiilin neula	AISI 316	AISI 316
Paino (per mittausputki)	170 g	200 g
Runko	Akryyli (PMMA)	
Tiivisteet	Nitriilikumi (*Viton®, EPDM)	
Maksimipaine	20 bar (30 bar / 30 °C)	
Maksimilämpötila	+75 °C	
Liitännät	G 1/4" lähtö, G 1/2" tulo	
Venttiilin sijainti	Lähtö	
Tarkkuus	±5% F.S. (H ₂ O, +20 °C)	



* Erikoistilauksesta

E - - 		
Putket		
Putkien lukumäärä (2–12)	x	
Materiaali (venttiilin runko ja tulpat)		
Nylon	K	
AISI 316	H	
Mittausalue		
H ₂ O	Ilma NL/min*	
2 – 15 mL/min	(0,1 – 0,8)*	2K
2,5 – 30 mL/min	(0,1 – 1,2)*	2L
5 – 50 mL/min	(0,2 – 1,7)*	2M
10 – 80 mL/min	(0,4 – 2,6)*	2N
0,01 – 0,11 L/min	(0,5 – 5)*	3K
0,02 – 0,18 L/min	(0,5 – 6,5)*	3L
0,025 – 0,3 L/min	(0,5 – 9)*	3M
0,05 – 0,45 L/min	(1 – 12)*	3N
0,05 – 0,5 L/min	(2 – 18)*	4B
0,1 – 1,1 L/min	(4 – 32)*	4A
0,2 – 1,6 L/min	(6 – 44)*	5E
0,2 – 2,2 L/min	(5 – 60)*	5S
0,5 – 2,5 L/min	(15 – 75)*	5F
Asteikko		
H ₂ O (L/min) +20 °C		A
Ilma (NL/min) +20 °C / 1,013 bar (abs)		R
Erikoisominaisuus		
Käsinuppi		H
Nitriilitiivisteet (vakio)	tyhjä	V
Viton®-tiivisteet		V

* Mittausalueet ilmalle todellisen asteikon mittauslaskentaan (+20 °C / 1,013 bar abs)

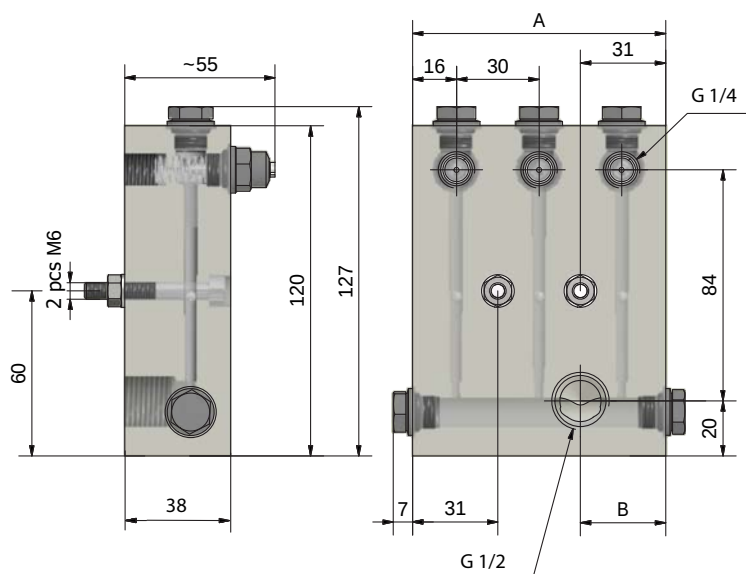

	E2K	E3K	E4K	E5K	E6K	E7K	E8K	E9K	E10K	E11K	E12K
A	62	92	122	152	182	212	242	272	302	332	362
B	31	31	61	61	91	91	121	121	151	151	181



E3K etupuoli